温县第六小学总平面规划图

N

1:1000

常　　阳　　路

南　　一　　路

郭　熙　大　街

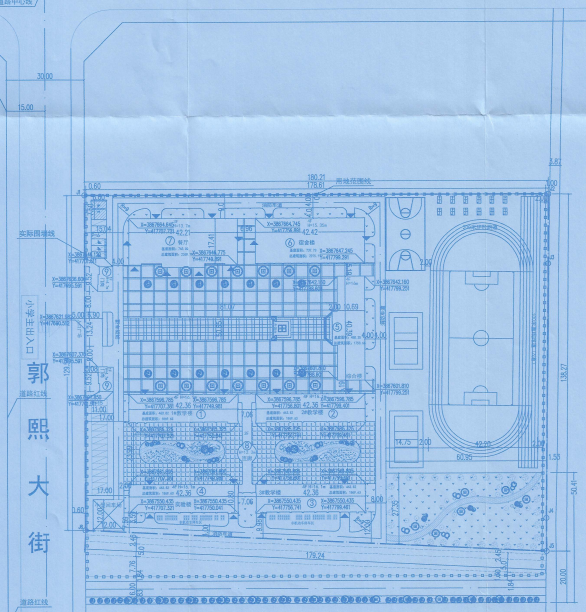

图例

新建建筑	新建道路
用地红线	地面停车车位
场地铺砌	入口标识
室外绿化	围墙

主要经济技术指标

序号	项　目	数　值	单位	备　注
	规划总人数	1080	生	24班
	总建设用地面积	24058.4	㎡	约36.0876亩
	总建筑面积	15122.62	㎡	
	地上总建筑面积	15122.62	㎡	
中	地下总建筑面积	0	㎡	
4	建筑物占地面积	4103.22	㎡	
5	容积率	0.63		
6	建筑密度	17.06	%	
7	绿地面积	8448.32	㎡	
8	绿地率	35.1	%	
9	机动车停车位	21	辆	≥1.5车位/100师生
其中	充电停车位	3	辆	配置标准≥10%
10	非机动车停车位	240	辆	≥20车位/100师生
其中	充电非机动停车位	24	辆	配置标准≥10%

小学建（构）筑物一览表

序号	项　目	基底面积	建筑面积	单位	层数	备注
1	1#教学楼	463.82	1869.63	㎡	4F	
2	2#教学楼	463.82	1869.63	㎡	4F	
3	3#教学楼	463.82	1869.63	㎡	4F	
4	实验楼	463.82	1869.63	㎡	4F	
5	综合楼	458.35	1753.66	㎡	4F	
6	宿舍楼	737.73	2975.11	㎡	4F	
7	餐厅	765.00	2269.79	㎡	3F	
8	连廊	179.34	538.02	㎡	3F	
9	门岗	107.52	107.52	㎡	1F	
合计		4103.22	15122.62			

焦作皓天建筑设计有限公司
出图专用章
证书等级：乙级
证书编号：A241011649

中华人民共和国二级注册建筑师
姓　名：郑　安
注册号：4101164-0002
有效期：至2026年12月

说明：
1、本规划是根据甲方提供的1:1000地形图绘制的。
2、本项目设计方案满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版和《建筑防火通用规范》GB55037-2022的要求。
3、图中建、构筑物定点坐标为建筑外墙轮廓交点（注明：含外墙保温层）。
3、图中所注长度均以米为单位。

焦作皓天建筑设计有限公司 证书编号：A241011649						项目名称	温县第六小学	设计号	24-41
						工程名称	总平面规划图	阶　段	施工
审　定	孙玉萍		审　核	王亚利		图名：	总平面规划图	图　别	建施
项目负责人	郑　安		校　对	郑　强				图　号	01
专业负责人	郑　安		设　计	郑　宾				日　期	2024.12